EGガセット　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第1号
[二]対応
（公財）日本住宅・木材技術センター
Zマーク筋かいプレート（BP-2）

壁倍率	1.5倍	×
	2倍	○
内・外付け	内付け	○
	外付け	○
床合板	合板なし	○
	合板あり（30mmまで）	×

用　途

■ 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

特　長

■ 筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるので、省スペースで設置できます。（内付けの場合）
■ 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
■ 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■ ビスの先端はドリルタイプなのでスムーズに木材に取付けられます。

接合具

■ 専用ビスKD-45(ダクロ)×15本

施工方法

①筋かいの取付く向きに応じてR（右勝手）、もしくは、L（左勝手）を選びます。
②本体を付属の専用ビスで柱と土台・横架材に接合します。
③筋かいを付属の専用ビスで接合します。
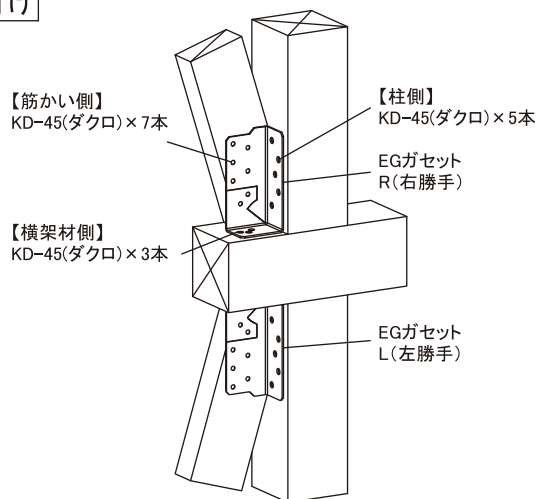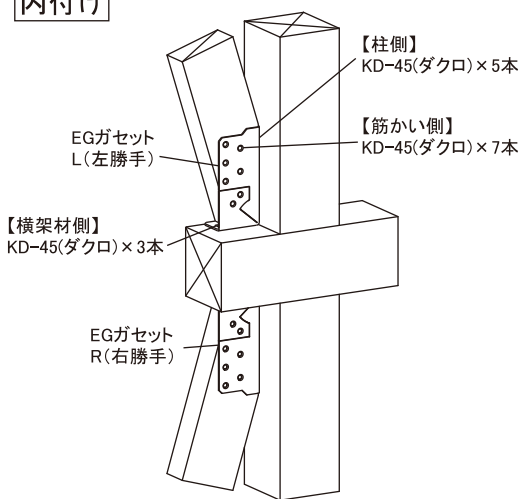
注意事項

■ 筋かい金物および筋かい端部は、柱と土台・横架材から離さずに接する形で施工してください。
■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク（ねじ込み）を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット（#3）は別売品です。
■ 本製品とは別に柱頭、柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
■ 必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットしてください。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150708A

本　　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077